





別表2(第8条関係)

切り下げ部・新設道路舗装構成図

	舗装構成	
	As 舗装	コンクリート平板ブロック インターロッキング ₁ 等
住宅・店舗・駐車場等	 <p>表層 As (密粒) t=50 上層路盤 (M30) t=150 下層路盤 (C40) t=200 (RC40)</p>	 <p>平板ブロック等 (目地モルタル) 敷砂 t=20 コンクリート(配筋) t=100 基礎工 (C40) t=100 (RC40)</p>
大型トレーラー等が 出入りする工場・大型 駐車場等	 <p>表層 As (密粒) t=50 基層 As (粗粒) t=50 上層路盤 (M30) t=150 下層路盤 (C40) t=200 (RC40)</p>	別途協議

大型特殊車両等の出入りがある場合は、上記より強固な構造とする。

施工標準図

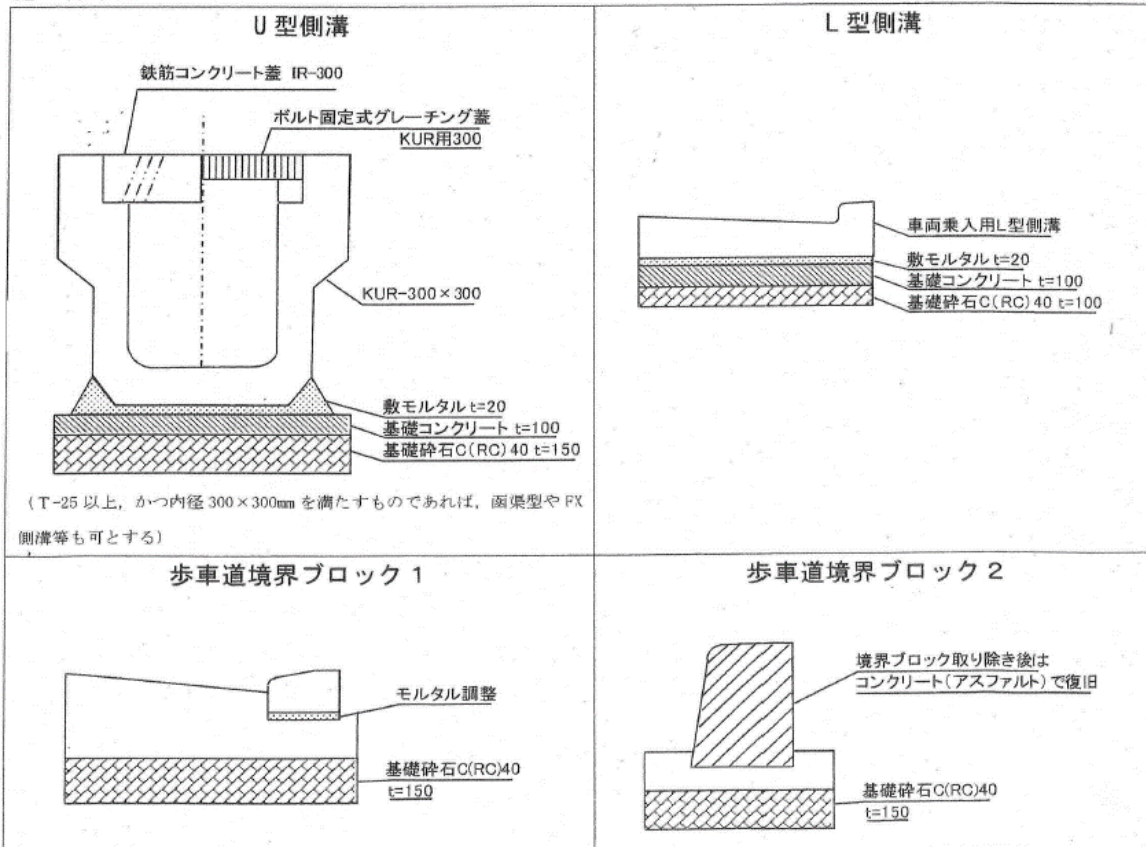

※ 大型特殊車両等の出入りがある場合は、上記より強固な構造とする。

民地側の構造も強固なものとする